
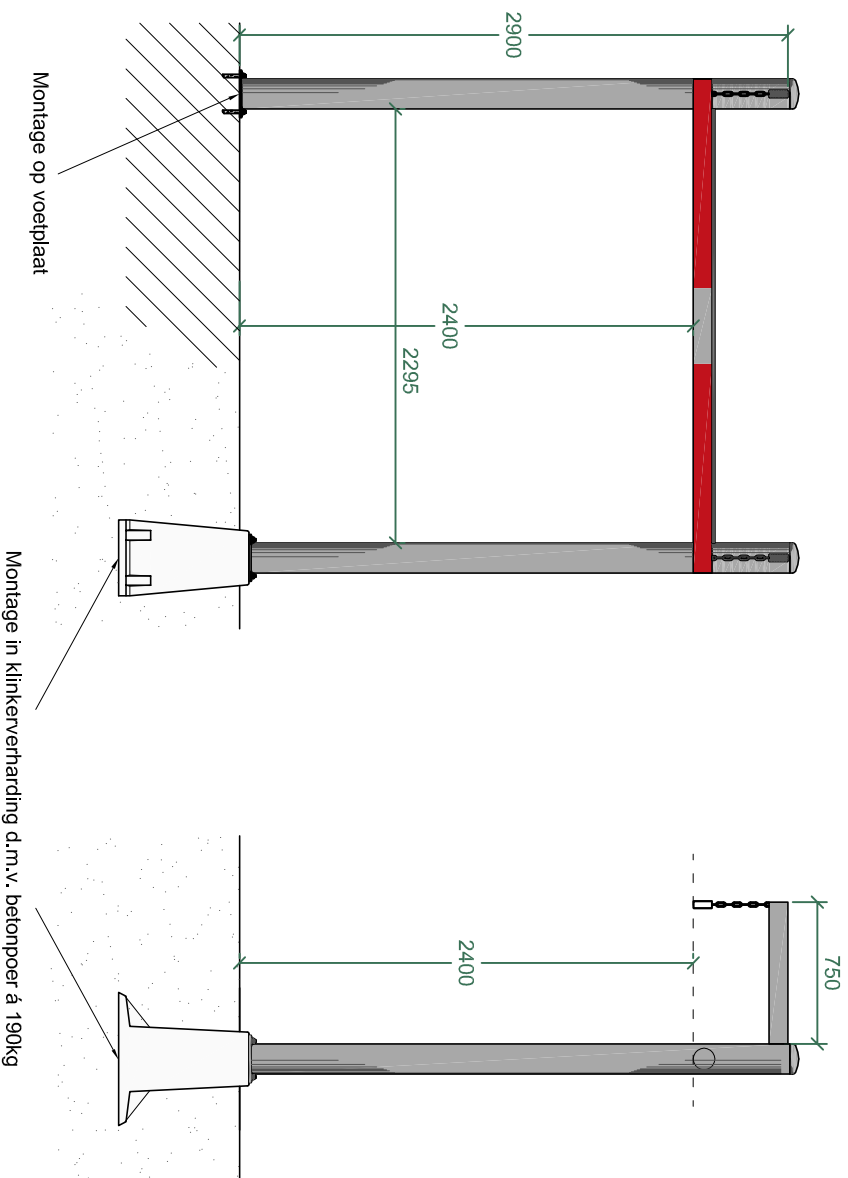


## Doorrjbeveiliging, Flexibel-star RVS

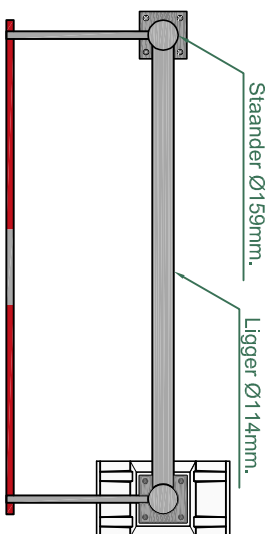

Maatwerk mogelijk in eigen productie,  
- zowel in staal als in RVS  
- verzinkt of duplex coating  
- RVS 304 of RVS 316  
vragen? bel gerust

### Technische informatie:

- standers Ø159mm.
- afstandhouderkoker 100x40x2mm.
- bovenligger Ø114mm.
- flexibele balk: koker 100x40x3mm.
- RVS gepareld
- voetplaat 200x200x10mm.
- betonpoer, grond opp. 700x400mm., hoogte 690m., 285x285mm., gewicht 190kg



**WEGBEVEILIGING**  
STAPHORST

Industrieweg 36  
Postbus 66 - 7950 AB Staphorst  
Tel: 0522-463050 - Fax 0522-463104  
E-mail: info@wegbeveiliging-staphorst.nl  
Internet: www.wegbeveiliging-staphorst.nl

Project	Doorrjbeveiliging			A4
Tekening nr.	002			
Referentie	Flexibel-star rvs			
Datum	09-04-2014	US	MM	
Datum gew.	NVT.	Schaal	1:40	